


ISOLADORES DE MÉDIA TENSÃO



REFERÊNCIA	TENSÃO NOMINAL (kV)	NBI (kV)	TENSÃO DE ENSAIO (kV)	DIMENSÕES (mm)											NÚMERO DE SAIAS	DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO (mm)	PESO APROXIMADO (Kg)	FLEXÃO (Kgf/30)	DISTÂNCIA DA FACE	RESISTÊNCIA À TRACÇÃO (Kgf)	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (Kgf)	OBLONGO
				ISOLADOR					INSERTOS													
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L								
MTS-5995	8	60	20	59	95	36	38	10	M10	20	M6	17	M16	25	2	120	0,45	500/30	1000	6000	6,5/8	
MTS-61130	10	60	28	61	130	36	38	20	M10	20	M6	17	M16	30	5	170	0,65	500/30	1200	6000	6,5/8	
MTS-75150	15	95	37,5	75	150	36	45	20	M10	20	M6	17	M16	30	4	210	1,00	500/30	1400	6000	6,5/8	
MTS-75175	17,5	110	50	75	175	36	45	20	M10	20	M6	17	M16	30	6	255	1,13	500/30	1400	6000	6,5/8	
MTS-75210	24	125	60	75	210	36	45	20	M10	20	M6	17	M16	30	8	310	1,37	500/30	1400	6000	6,5/8	
MTS-77130	12	60	28	77	130	46	45	20	M10	20	M6	17	M16	30	5	190	0,97	1000/30	2000	6000	6,5/8	
MTS-82300	36	170	70	81	300	36	45	20	M10	20	M6	17	M16	30	11	485	2,12	500/30	2000	6000	6,5/8	
MTS-91130	12	75	28	91	130	66	55	25	M16	25	M10	15	M20	30	4	195	1,38	1600/30	2000	6000	6,5/8	
MTS-69130	12	75	28	69	130	36	45	15	M10	20	M6	17	M16	30	3	177	0,84	500/30	1200	6000	6,5/8	
MTS-69150	15	95	34	69	150	36	45	5	M10	20	M6	17	M16	30	4	195	0,88	500/30	1200	6000	Ø8	
MTS-64150	15	95	37,5	64	150	36	45	20	M10	20	M6	17	M16	30	6	220	0,73	500/30	1200	6000	6,5/8	
MTS-91105	10	60	28	91	105	--	55	5	M16	25	--	--	M16	30	4	170	1,03	1600/30	2000	6000	6,5/8	

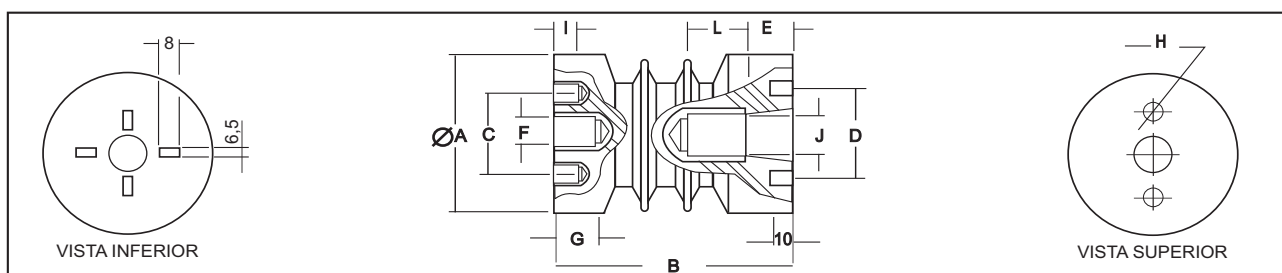

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ☞ Isoladores para média tensão.
- ☞ Outras roscas sob consulta.
- ☞ Temperatura máxima de serviço 105°C.
- ☞ Elevada rigidez dielétrica.
- ☞ Indicados para uso interno.
- ☞ Material epoxi cor marrom com insertsos em latão.
- ☞ Outras cores mediante consulta.
- ☞ Outras dimensões mediante consulta.
- ☞ Desenvolvemos peças especiais.

*Devido aos constantes aperfeiçoamentos tecnológicos, as informações contidas neste folheto poderão sofrer alterações sem prévio aviso, visando buscar melhorias na qualidade do produto e total satisfação dos clientes. **Reservamo-nos o direito de possíveis erros gráficos.